



ОСНОВАН В 1946 ГОДУ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ «ВИНТАЖ» ОПИСАНИЕ


4-5



6-7



8



9



10-11



12



13



14-15



16




17



18-19



20-21




22-23




24-25




26-27




28-29



30-31



32-33



34



35


36-37




38-39



40-41




42



43




44-45



46-47



48



49



50-51



52-53



54



55

Лист для заметок

56

СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

от Воротынского завода –
это высококачественный материал
с многолетней историей.

В СИМБИОЗЕ ТРАДИЦИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

появился кирпич с искусственно
состаренной поверхностью.

Винтаж никогда не выходит из моды,
а наоборот, лишь со временем приобретает свою ценность.

В этой серии

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

благодаря особой технологии нанесения.

Здесь собраны сочные красные,
насыщенные бордово-фиолетовые, терракотовые.
Их грамотное сочетание на фасаде здания подчеркивает
индивидуальность и стиль владельца.

Поверхности «нэро», «графит» и «магма» –
подобно черному бархату усиливают контраст
и делают кладку более выразительной и дерзкой.
А «винтаж» и «кварц» – создают мягкий
эффект сияния и легкости.

Каждый артикул серии «Винтаж»
создавался с учетом современных тенденций
в строительстве и архитектуре.



НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, эти цвета, оттенки
и фактуры – вот то, что останется актуальным не одно десятилетие,
ведь строительство дома – это обдуманный и спланированный шаг
в жизни любого человека.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО производимого кирпича
отвечает требованиям ГОСТ.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КОРТЕН РУСТ

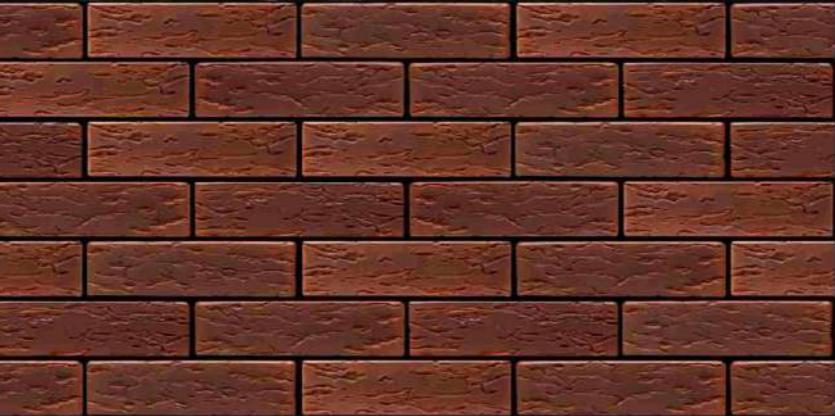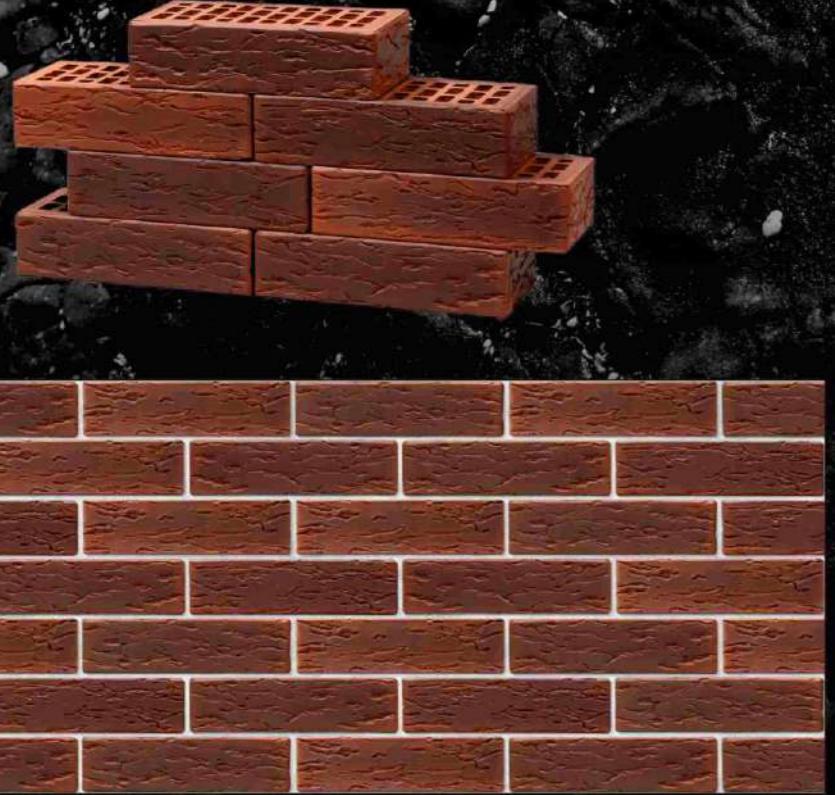

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/14/100/ГОСТ530-2012

↙ 250x120x65мм

✓ M 150-175

⊕ Утолщенная лицевая стена

❄ Морозостойкость 100 циклов

⌚ Massa 2,4±0,2kg

🔥 Водопоглощение 8-12%


Классический вариант рустированной поверхности получил новое прочтение благодаря специально разработанному цвету, на создание которого вдохновила патина кортеновской стали. В зависимости от времени суток и угла попадания лучей кирпич может приобретать медовые, оранжевые или даже светло-коричневые оттенки. А неповторяющийся узор руста придает кладке живость и оригинальность.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»



КОРТЕН НЕО

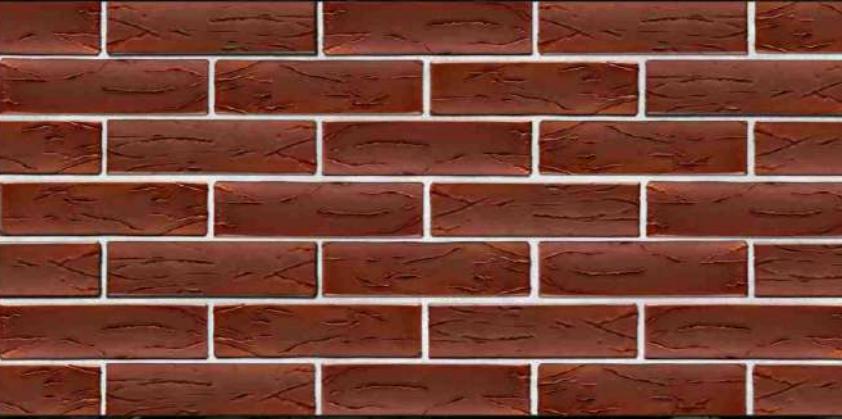

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИHF/150/14/100/ГОСТ530-2012
↙ 250x120x65мм ❄ Морозостойкость 100 циклов
☑ M 150-175 ⚖ Massa 2,4±0,2кг
⊕ Утолщенная лицевая стенка 🔥 Водопоглощение 8-12%

Классический вариант рустированной поверхности получил новое прочтение благодаря специально разработанному цвету, на создание которого вдохновила патина кортеновской стали.

Отличительной особенностью данного вида кирпича является его медово-коричневые оттенки. Поверхность каждого кирпича уникальна, что придает эстетическую выразительность кладке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИHF/150/14/100/ГОСТ530-2012
↙ 250x120x65мм ❄ Морозостойкость 100 циклов
☑ M 150-175 ⚖ Massa 2,4±0,2кг
⊕ Утолщенная лицевая стенка 🔥 Водопоглощение 8-12%


Ни с чем несравнимая игра оттенков кортеновской стали послужила вдохновением для создания этого кирпича. Офактуренная рустом поверхность создает дополнительную игру света и тени, совсем как в настоящей патине. Кортен лайт отличается мягкой цветовой гаммой в сравнении с классическим Кортеном и легко сочетается с любыми фасадными материалами. Его рустированная поверхность придает индивидуальность кладке за счет неповторяющегося цвета каждого кирпича.

КОРТЕН ЛАЙТ



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КОРТЕН ФЛЕШ РУСТ

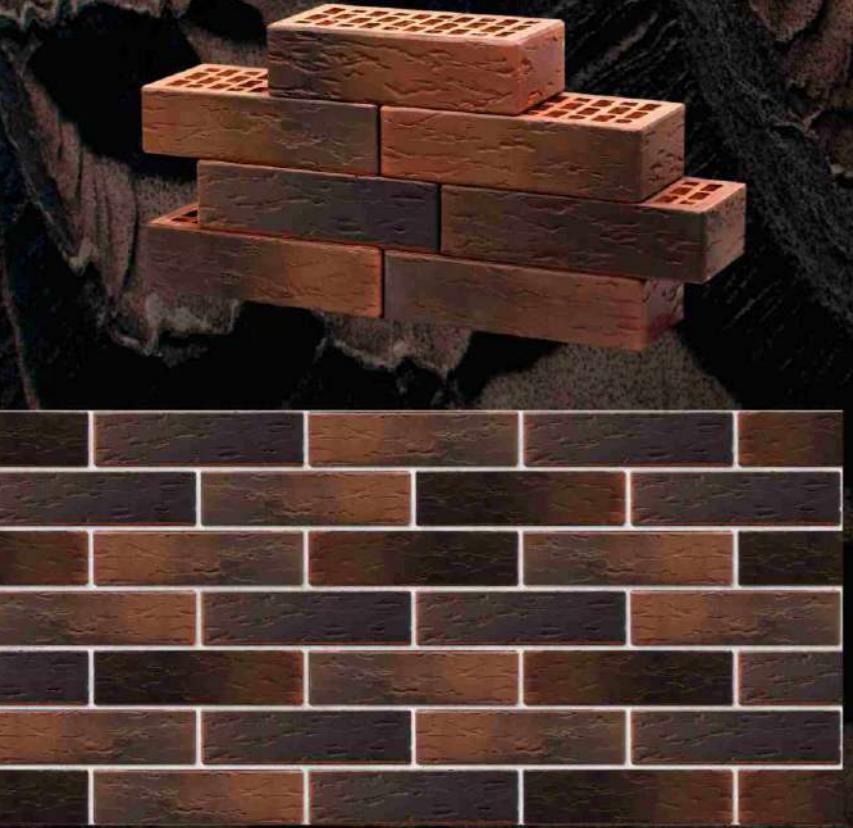

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

Морозостойкость 100 циклов

M 150-175

Масса 2,4±0,2кг

Утолщенная лицевая стена


Водопоглощение 8-12%

Отличительной особенностью данного вида кирпича является не только его медово-коричневые оттенки, но и характерные для флекс-технологии темные градиенты различной интенсивности.


Дополнительную игру света и тени создает неглубокий руст лицевой поверхности.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

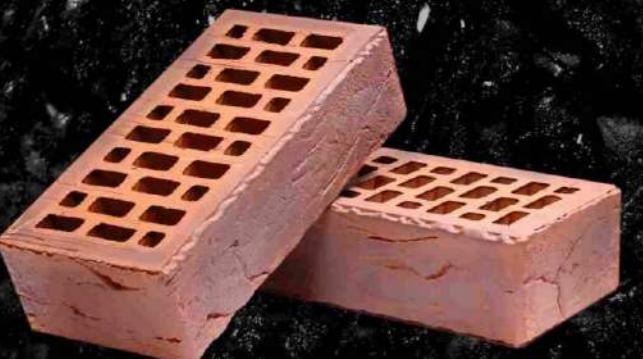

КОРТЕН БОСТОН

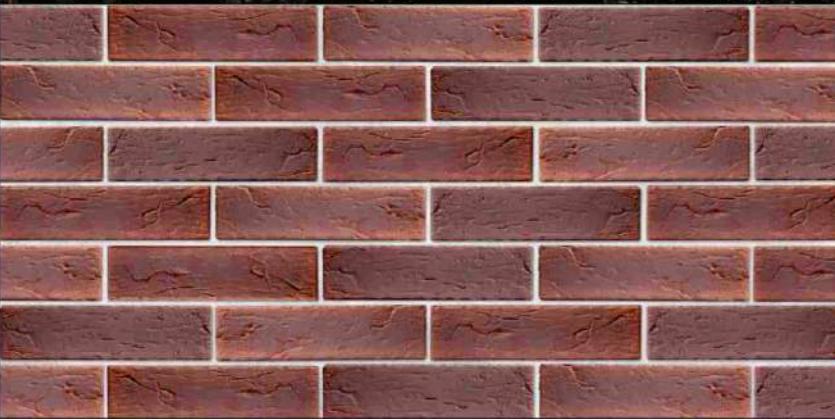

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/Л4/100/ГОСТ530-2012

↙ 250x120x65мм

⊗ Морозостойкость 100 циклов

✓ M150-I75

■ Massa 2,4±0,2kg

⊕ Утолщенная лицевая стена

🔥 Водопоглощение 8-12%

Ни с чем несравнимая игра оттенков кортеновской стали послужила вдохновением для создания этого кирпича.

В зависимости от времени суток и угла попадания лучей кирпич может приобретать медовые, оранжевые или даже светло-коричневые оттенки. А неповторяющийся узор придает кладке живость и оригинальность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/Л4/100/ГОСТ530-2012

↙ 250x120x65мм

⊗ Морозостойкость 100 циклов

✓ M150-I75


■ Massa 2,4±0,2kg

⊕ Утолщенная лицевая стена

🔥 Водопоглощение 8-12%

Кирпич является таким же живым, непредсказуемым и уникальным, как широко известная кортеновская сталь. Оттенок может быть как ярко-оранжевым на солнце, так и бархатисто глубоким в тени.

Специально разработанная фактура кирпича имеет углубления, визуально похожие на кору многолетнего дуба. Поверхность каждого кирпича уникальна, что придает эстетическую выразительность кладке.

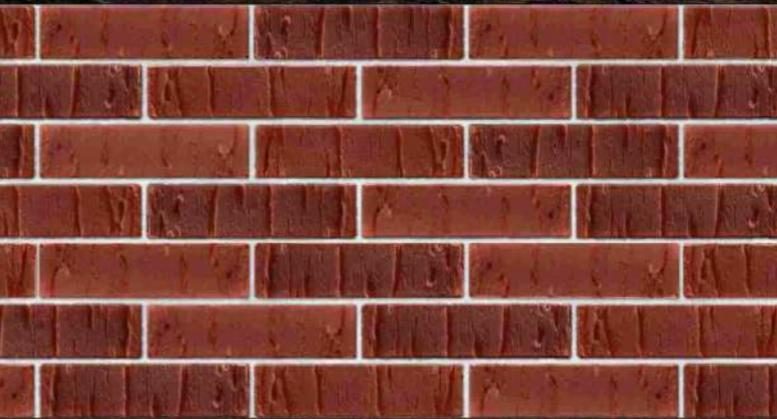


КОРТЕН КОРА



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

МУСКАТ

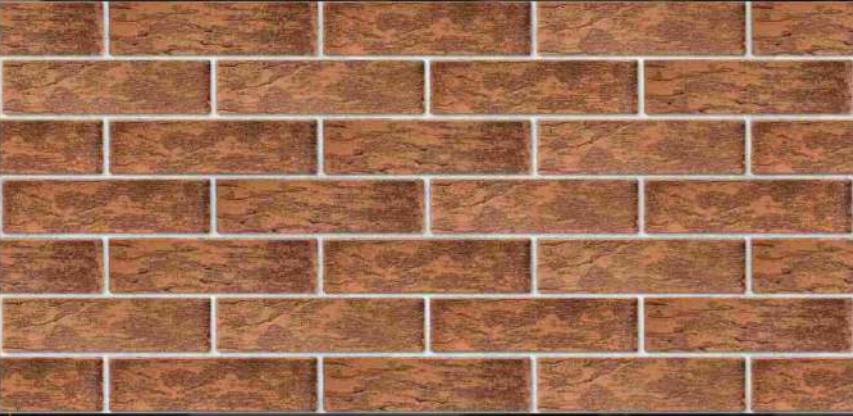

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/1.4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

Морозостойкость 100 циклов

M 150-175

Масса 2.4±0.2kg


Утолщенная лицевая стена

Водопоглощение 8-12%



Как выревший на солнце ароматный орех, кирпич Мускат обладает необыкновенным янтарным оттенком и ярким акцентом. Декорирование поверхности мелкой графитовой крошкой и рустированием складывается в настоящий калейдоскоп, где каждый элемент имеет неповторимый внешний вид.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

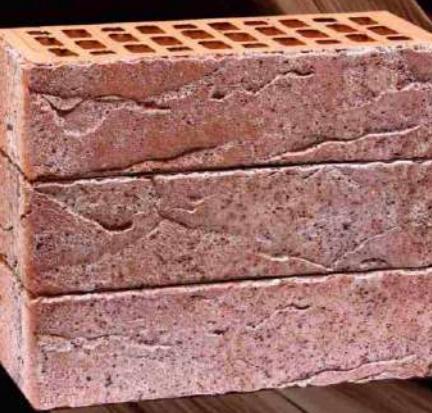

УМБРА

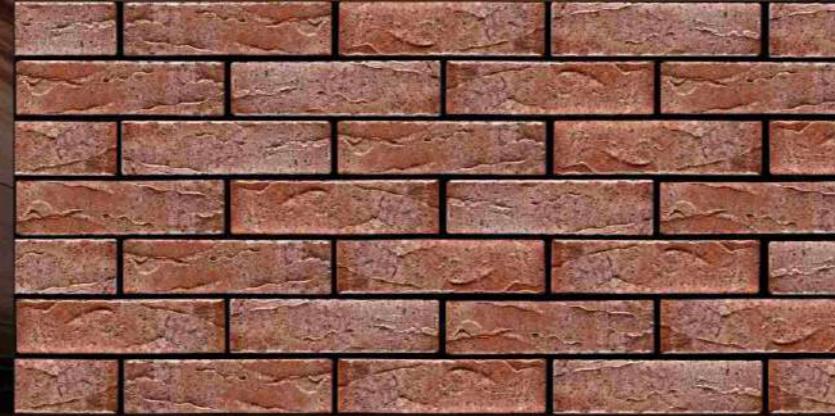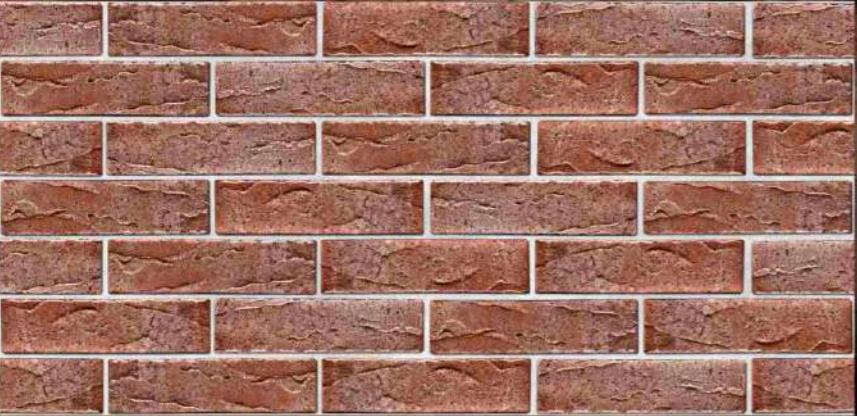

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/14/100/ГОСТ530-2012

↙ 250x120x65мм

✓ M 150-175

⊕ Утолщенная лицевая стена

❄ Морозостойкость 100 циклов

⚖ Massa 2.4±0.2kg

💧 Водопоглощение 8-12%

Этот кирпич создан для того, чтобы преобразить ваш дом и сделать его настоящим произведением искусства. Кирпич Умбра представляет собой комбинацию коричневого и красного оттенков. Кирпич Умбра идеально подходит для создания классических и традиционных стилей, а также для добавления характера в современные интерьеры. Он также хорошо сочетается с другими теплыми тонами, такими как бежевый, кремовый и коричневый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/14/100/ГОСТ530-2012

↙ 250x120x65мм

✓ M 150-175

⊕ Утолщенная лицевая стена

❄ Морозостойкость 100 циклов

⚖ Massa 2.4±0.2kg

💧 Водопоглощение 8-12%

В данном кирпиче отражены основные посылы готического стиля – темные неоднозначные оттенки, загадочность и орнаментальность. Фиолетовый цвет мягко переходит в коричнево-бронзовый, а местами даже в сепию. Дополняет эффект мягкая рустированная поверхность.

ГОТИКА



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

АНТИК РУСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/1.4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

M 150-175

Утолщенная лицевая стена

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2.4±0.2кг

Водопоглощение 8-12%

Кирпич Антик руст обладает благородными оттенками темно фиолетового цвета, полученными благодаря специальной технологии окрашивания. В одном поддоне невозможно найти двух идентичных по цвету и фактуре кирпича. Рельеф руст имитирует поверхность коры дерева, придавая дополнительный объем при различном освещении.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ МАГМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

Морозостойкость 100 циклов

M 150-175

Масса 2.4±0.2кг

Утолщенная лицевая стена

Водопоглощение 8-12%



Кирпич Красный магма получил своё название из-за визуального сходства с расплавленной магмой, бурлящей внутри земной коры.

Точно также и на поверхности кирпича хаотичным образом чередуются ярко-красные прожилки с темно-графитовыми углублениями, создавая уникальный микрорельеф.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ ФЛЕШ

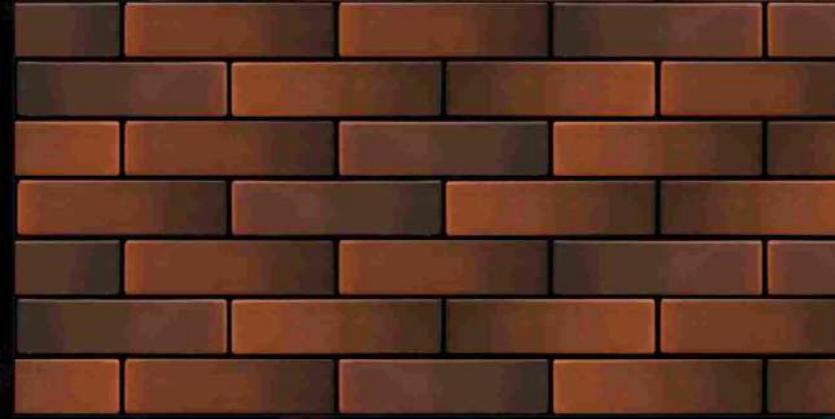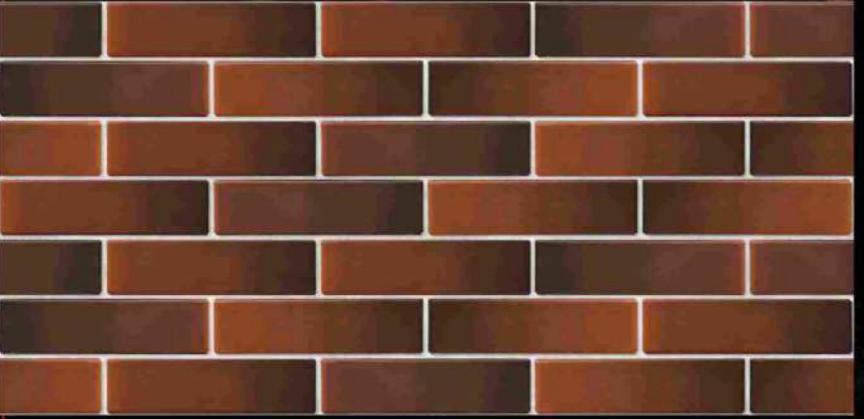

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

Морозостойкость 100 циклов

M 150-175

Масса 2,4±0,2кг

Утолщенная лицевая стена

Водопоглощение 8-12%


Красный флеш создан на основе классического кирпича с добавкой мягкого градиента от темно-красного до коричневого цвета. Данный эффект достигается за счет специальной технологии окрашивания.

где при хаотичном нанесении пигмента невозможно получить два одинаковых кирпича. Кладка в баварском стиле придает дому изысканный европейский стиль.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ ФЛЕШ РУСТ

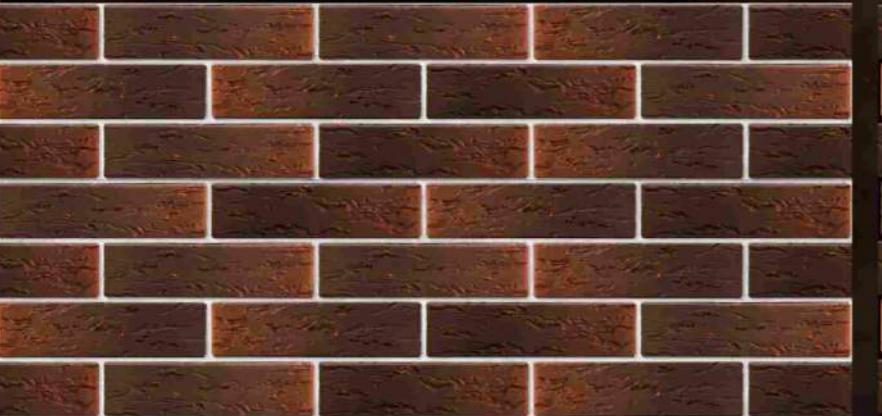

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

M 150-175

Утолщенная лицевая стена

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг



Водопоглощение 8-12%

Красный флегш руст создан на основе классического кирпича с добавкой мягкого градиента от темно-красного до коричневого цвета. Данный эффект достигается за счет специальной технологии окрашивания, где при хаотичном нанесении пигмента невозможно получить два одинаковых кирпича. Он идеально подходит для создания неповторимого дизайна здания, имеет красивую текстуру и уникальную цветовую гамму, которые создают эффект старины.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ ВИНТАЖ

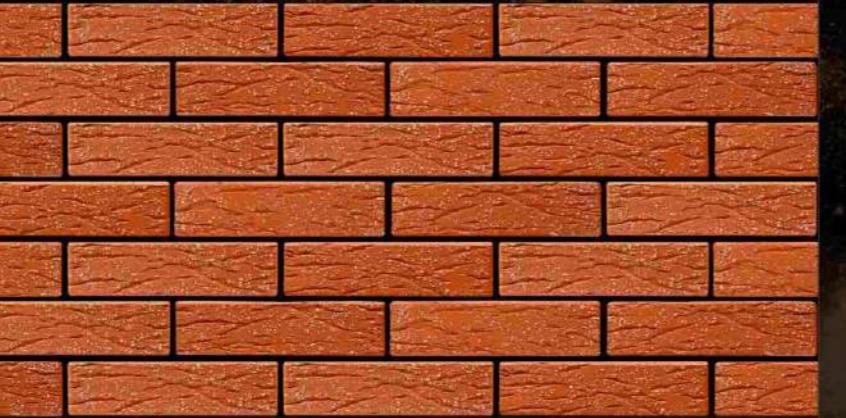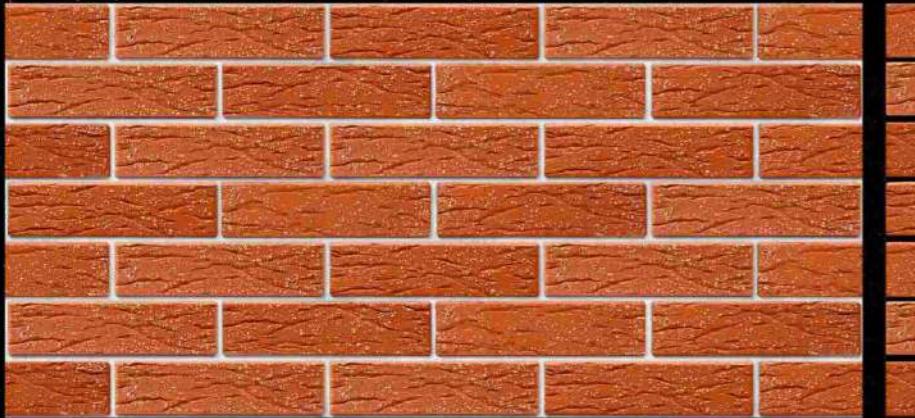

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

M 150-175

Утолщенная лицевая стена

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг



Водопоглощение 8-12%

Натурально-красный цвет кирпича выгодно сочетается с рустированной поверхностью и белой крошкой. Именно это сочетание эстетических показателей создает эффект винтажной кладки. Натуральные песчинки кварца, как рассыпанные жемчужинки, переливаются и собирают лучи солнца, создавая тепло и уют.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ КВАРЦ

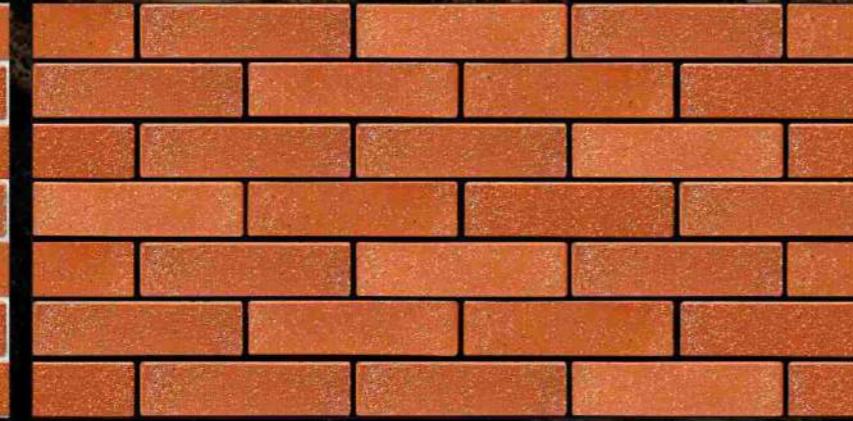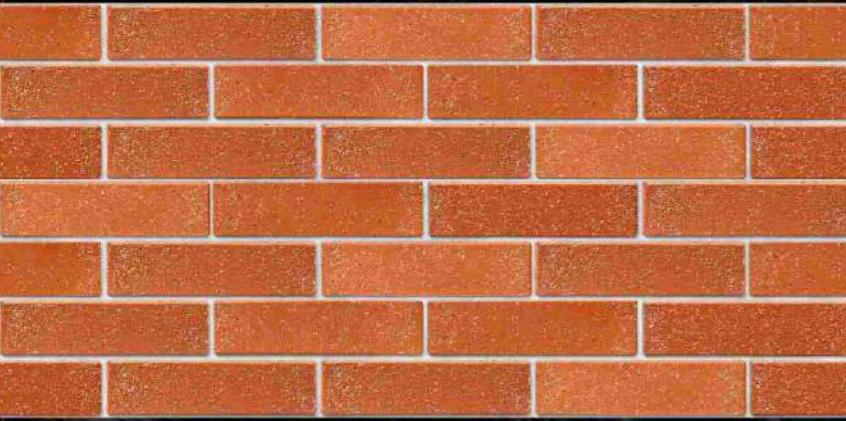

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/1.4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

Морозостойкость 100 циклов

M 150-175

Масса 2.4±0.2кг

Утолщенная лицевая стена



Водопоглощение 8-12%

Базовый красный цвет удачно дополняется кварцевой крошкой, создавая шероховатую поверхность. Этот минерал является самым распространенным в земной коре, однако, не менее загадочным. При ярком свете кристаллики отражают лучи солнца, заставляя фасад дома менять свой оттенок в зависимости от времени суток.



СЕРИЯ «ВИНТАЖ»

КРАСНЫЙ НЕРО

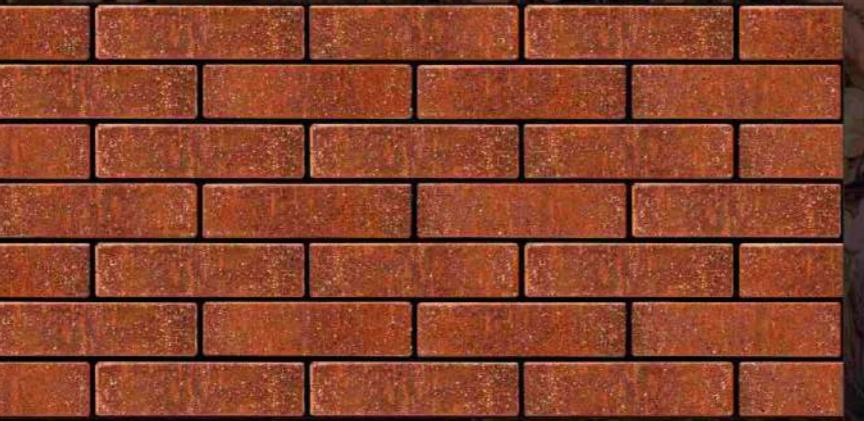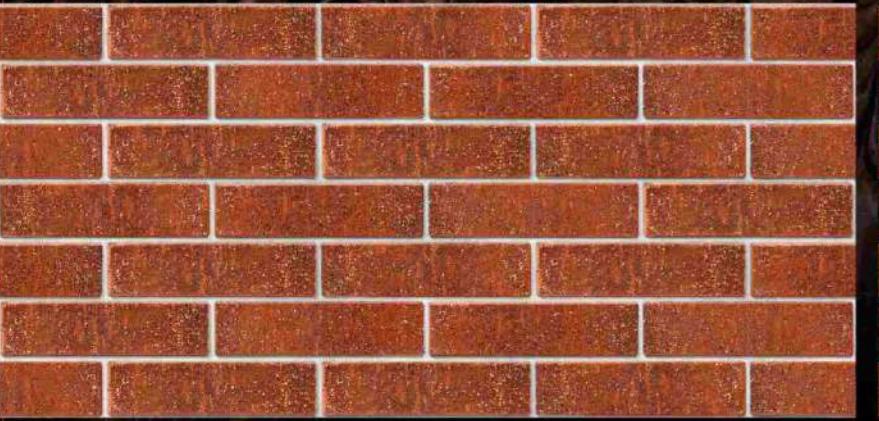

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка: КР-л-пу250*120*65/ИФ/150/4/100/ГОСТ530-2012

250x120x65мм

M 150-175

Утолщенная лицевая стена

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг


Водопоглощение 8-12%

Бархатистая поверхность кирпича Красный Неро получается за счет смешения мелкой графитовой посыпки и белых зерен кварца. Узор, создаваемый нанесением крошки, не повторяется и создает притягательный эффект и выгодно выделяет любой фасад.



СЕРИЯ «ИНДИА»

— КРАСНЫЙ ГРАФИТ

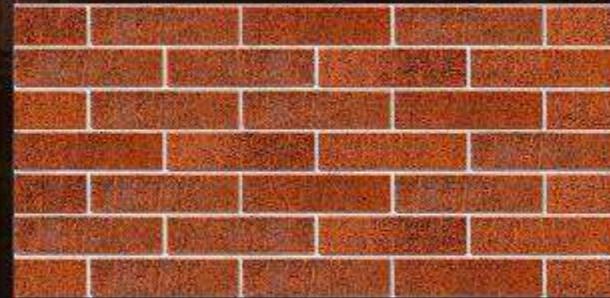

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: Фасадный кирпич из глины с добавлением цемента



250x200x65 mm



Материал: глина



M50



Масса 24 G2e



Угольная влагоустойчивость



6-12%

Характеристика фактуру кирпич приобретает за счет применения мелких гранитных щебня. Оно создает глубину швов, придает объем лицевой поверхности и делает каждый кирпич «живорычим». Фасад дома, выполненный из красного гравия, имеет темно-серый четолинейный оттенок, тектоничный современный архитектурный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: Клинкерный кирпич из глины с добавлением цемента



250x200x65 mm



M50



Угольная влагоустойчивость



Материал: глина



Масса 24 G2e



6-12%


Кирпич в переводе с латыни обозначается как «кирка», то фактура нанесена ручное. Отверстия кирпича – дисковые, организованы мелкими прожилками и трещинами, окраиной кирпича склона к земле и склону пика. Методом спекания изготавливается на горячую «поддувку». Благодаря этому кирпич получается неповрежденным и прочным, а также он отличается высокими теплоизоляционными свойствами.

ТЕРРА



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

Воротынский кирпич предлагает вид Баварской кладки, который предполагает сочетание 3 или 4 видов кирпича. При этом в одной упаковке кирпич только одного цвета.

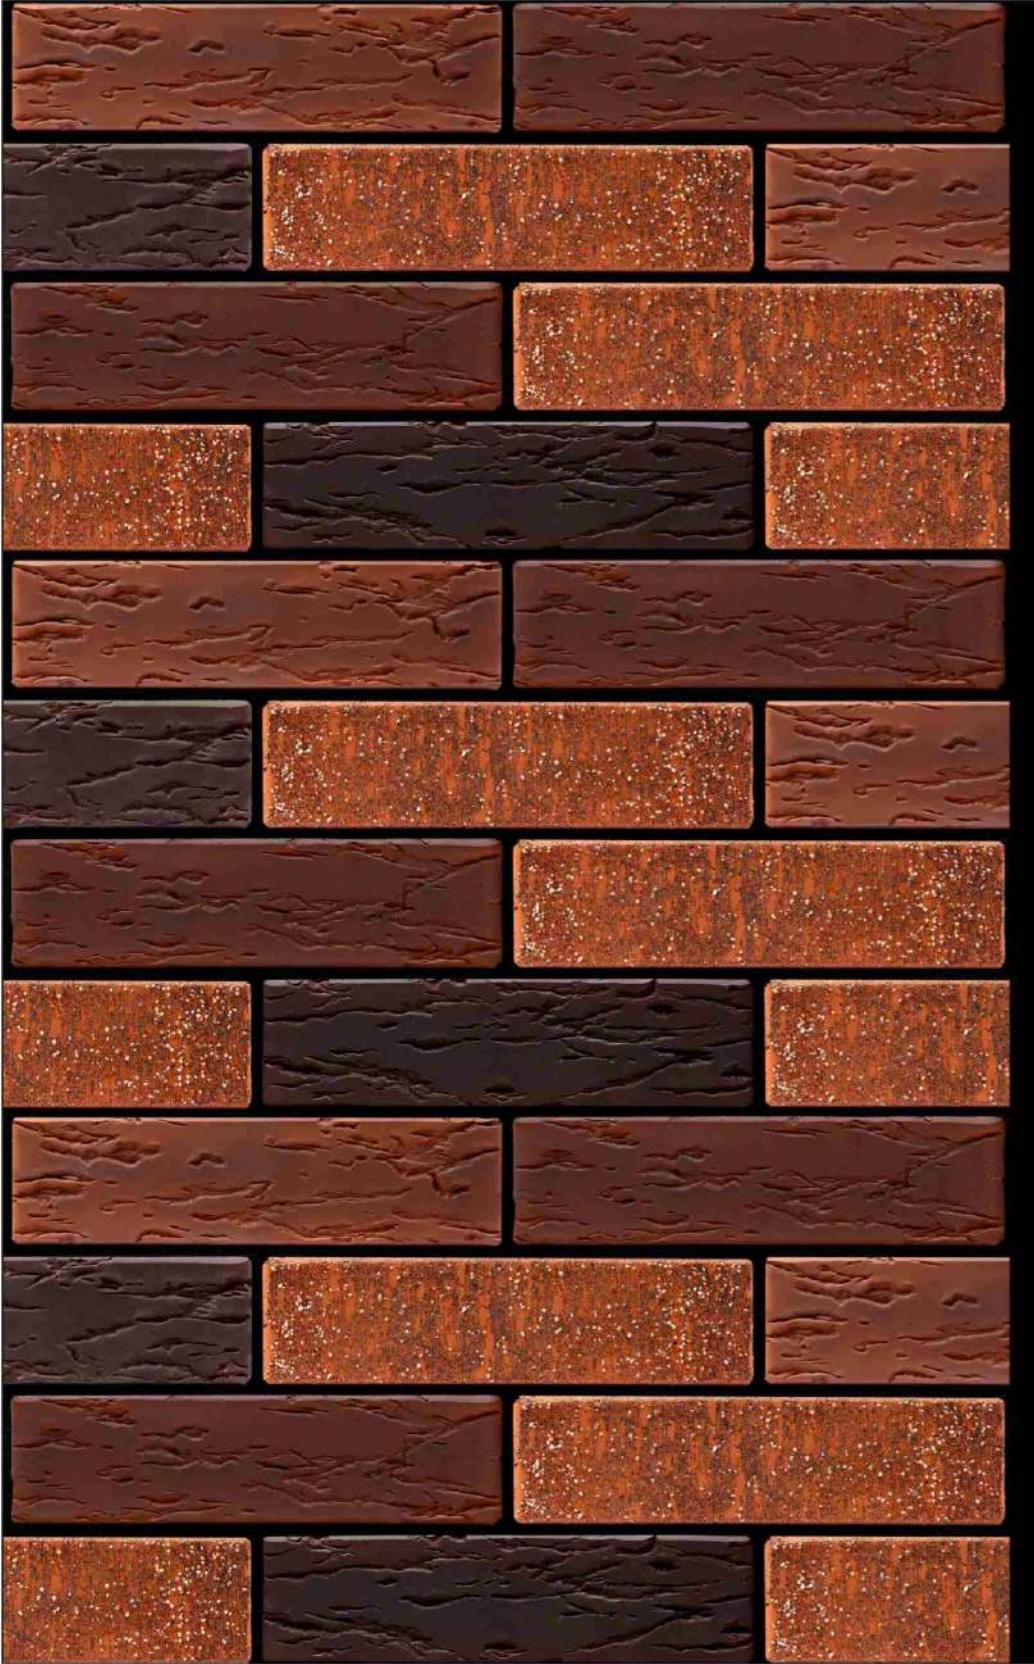

При ведении кладки следует пользоваться рядом правил во избежание появления повторяющихся фрагментов или слишком темных (светлых) пятен.

Желательно начинать кладку после поступления всего объема продукции на объект. Это позволит оценить цветовую гамму кирпича.

2. Установить к месту ведения работ 3-5 поддонов разного оттенка. Ведение кладки из нескольких упаковок обеспечит перемешивание кирпича и равномерное распределение разных его оттенков и цветов.

Достать из каждой упаковки по 6-8 кирпичей и перемешать их между собой.


4. Выложить часть стены из получившейся партии (захватку). Перед началом работ рекомендуем выполнить небольшой фрагмент «на сухую» (без раствора) для оценки вида кладки и соответствия ожиданиям заказчика.

Повторять пункт 3.4 до окончания работ. Стараться максимально перемешивать кирпич, вести кладку, выбирая кирпич из перемешанной партии беспорядочно и хаотично.

6. Не пытаться создать строгий рисунок. Правильное сочетание оттенков кирпича в кладке формирует правильное эстетическое восприятие.

БАВАРСКАЯ КЛАДКА

АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ, КРАСНЫЙ НЕРО

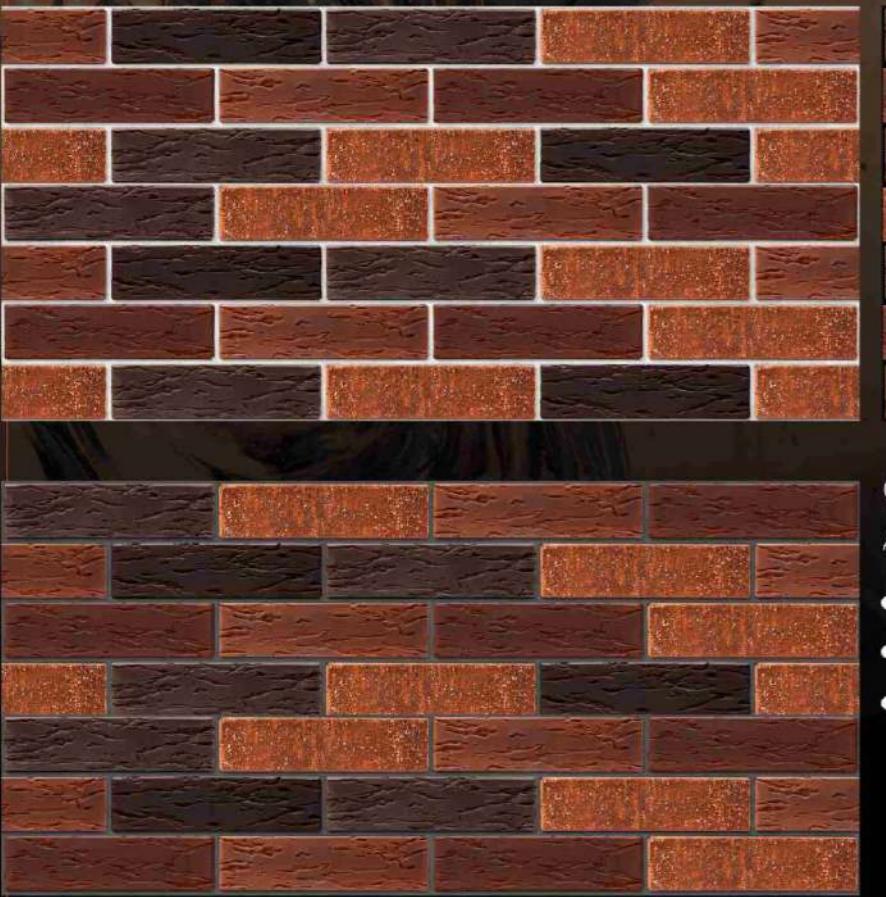


Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 33%
- кортен руст - 33%
- красный неро - 33%



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

КОРИЧНЕВЫЙ РУСТ, КОРТЕН РУСТ, ГЛЯССЕ РУСТ

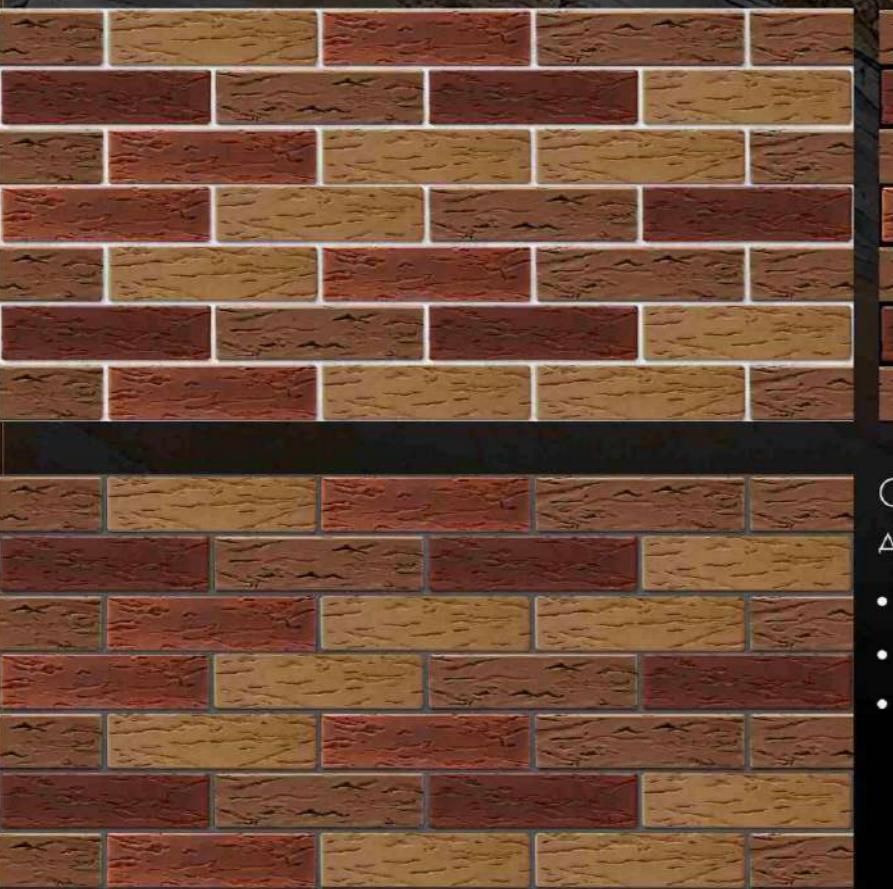


Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- коричневый руст - 33%
- кортен руст - 33%
- гляссе руст - 33%






БАВАРСКАЯ КЛАДКА

КРАСНЫЙ, БОРДО, КОРИЧНЕВЫЙ

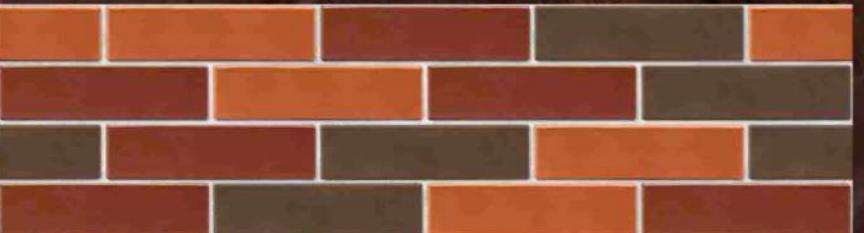

Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- красный - 33%
- бордо - 33%
- коричневый - 33%

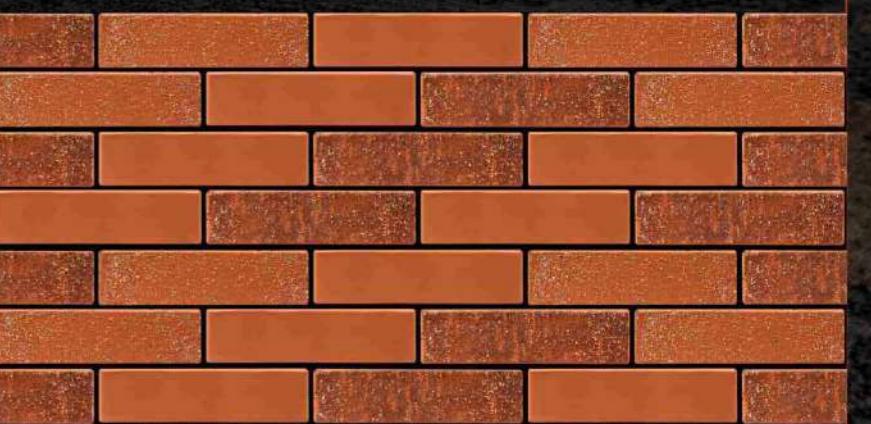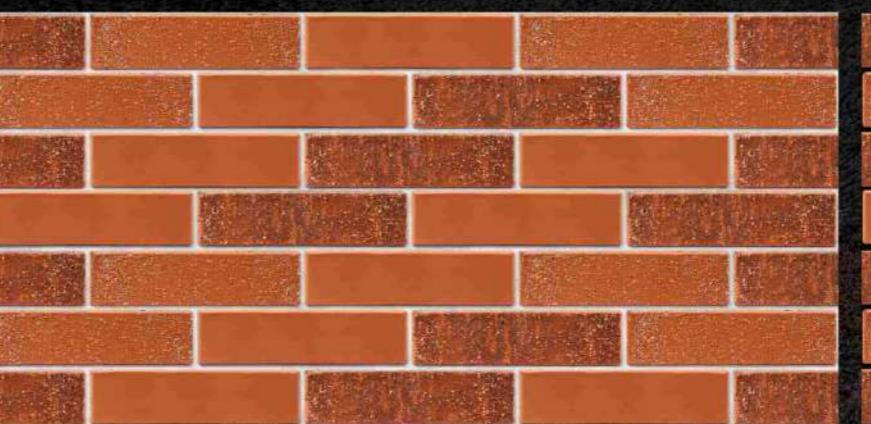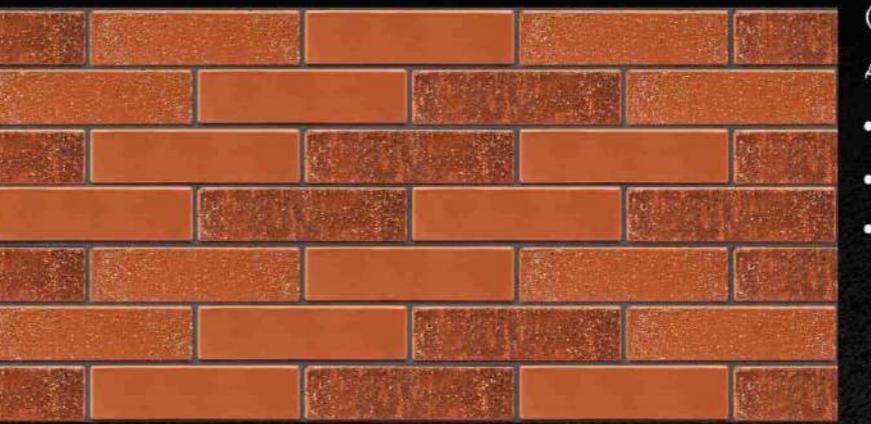

КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ КВАРЦ, КРАСНЫЙ НЕРО

Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- красный - 33%
- красный кварц - 33%
- красный неро - 33%

АНТИК РУСТ, ГЛЯССЕ РУСТ, КОРИЧНЕВЫЙ РУСТ, АНТИК КВАРЦ



Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 25%
- гляссе руст - 25%
- коричневый руст - 25%
- антик кварц - 25%



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

КРАСНЫЙ КВАРЦ, КРАСНЫЙ НЕРО, АНТИК КВАРЦ




Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- красный кварц - 25%
- красный неро - 25%
- антик кварц - 25%






БАВАРСКАЯ КЛАДКА

ГЛЯССЕ РУСТ, АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ

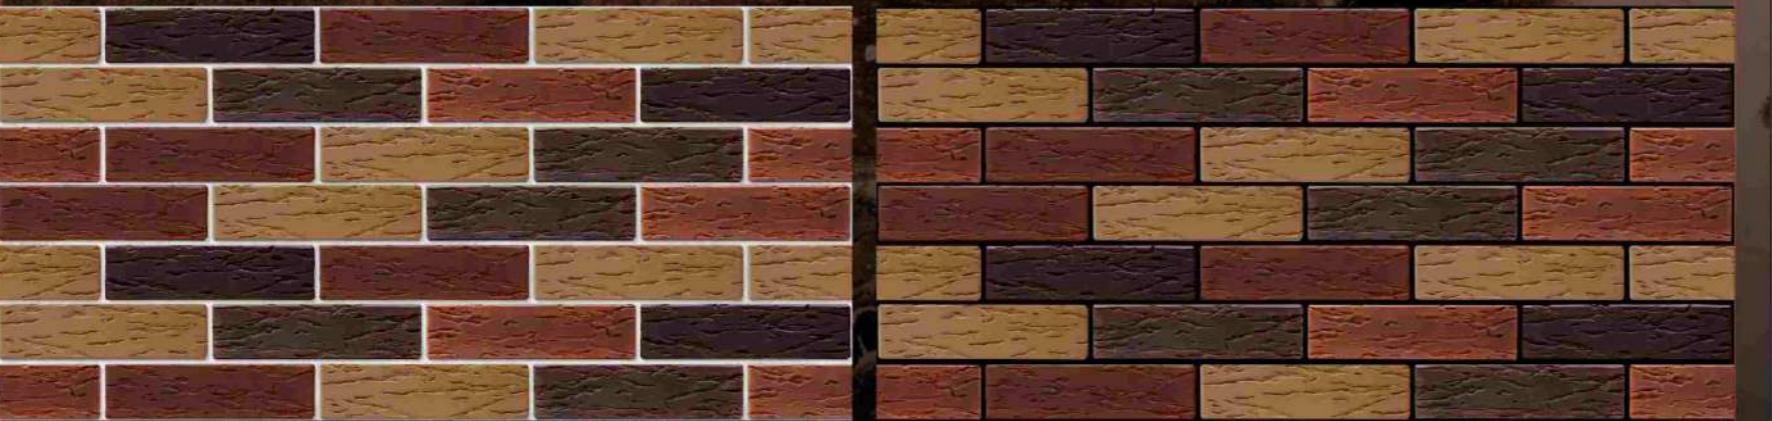

Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- гляссе руст - 33%
- антик руст - 33%
- кортен руст - 33%

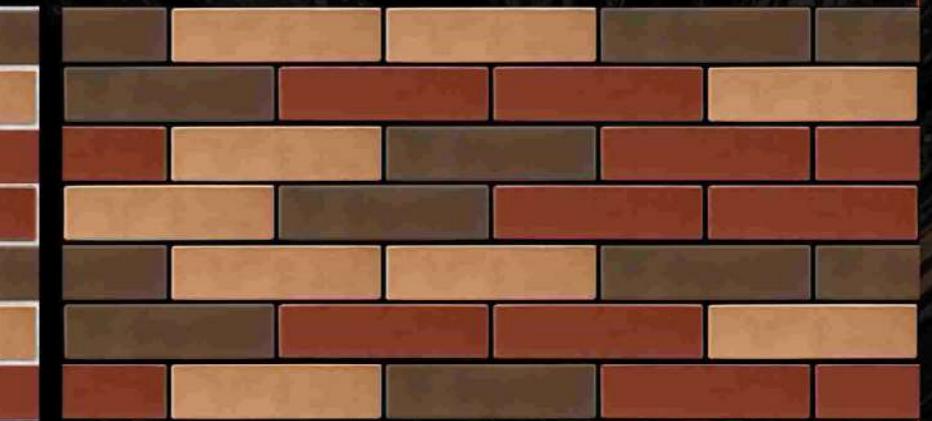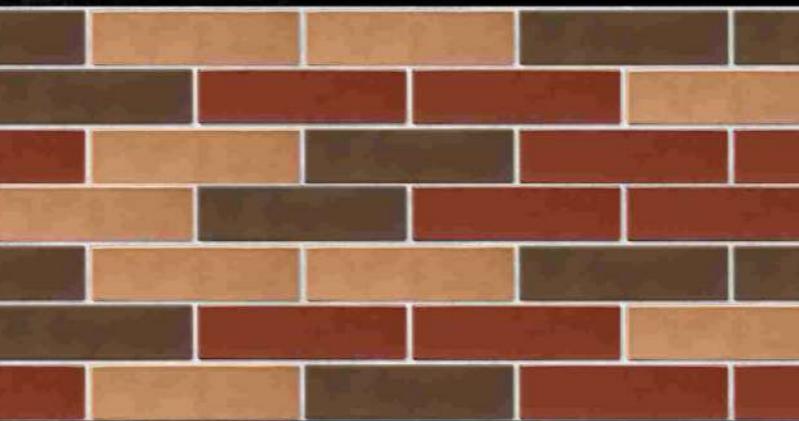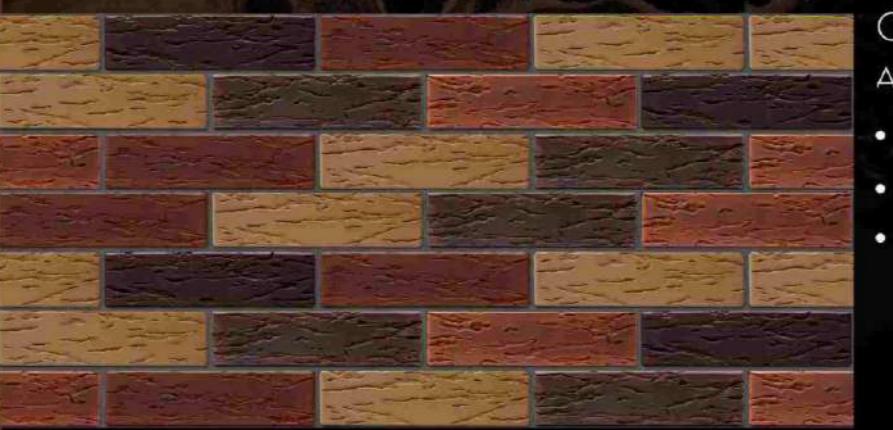


Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- бордо - 33%
- гляссе - 33%
- коричневый - 33%

БОРДО, ГЛЯССЕ, КОРИЧНЕВЫЙ

АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ, КОРИЧНЕВЫЙ РУСТ

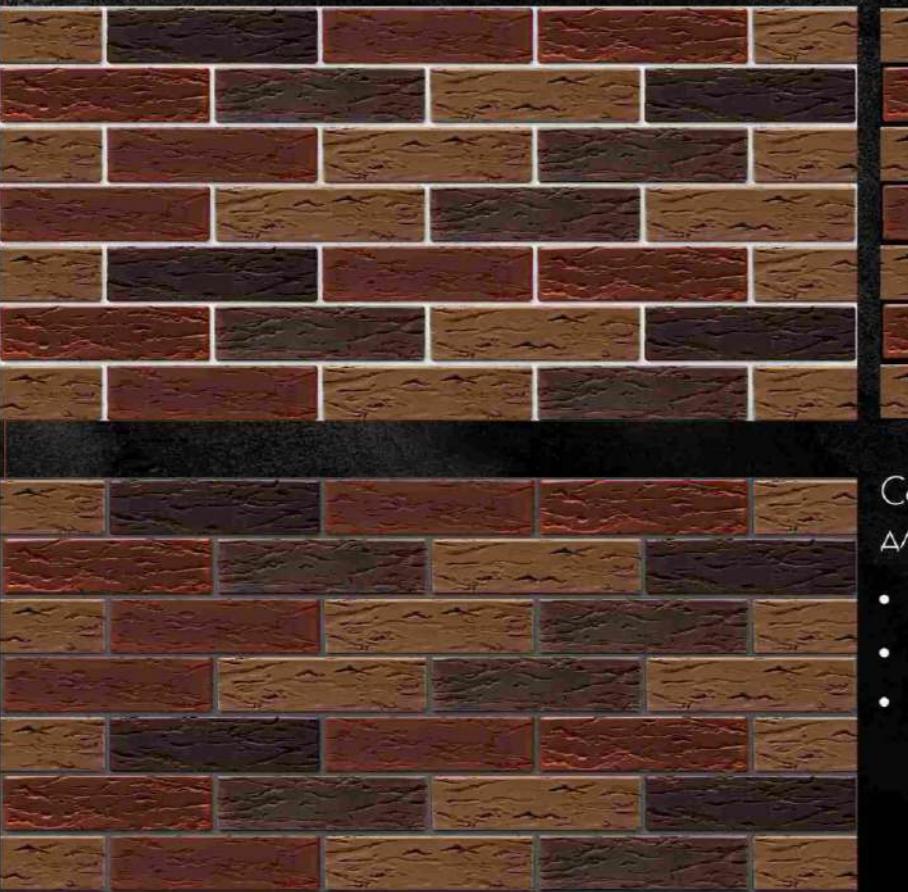




Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 33%
- кортен руст - 33%
- коричневый руст - 33%



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ

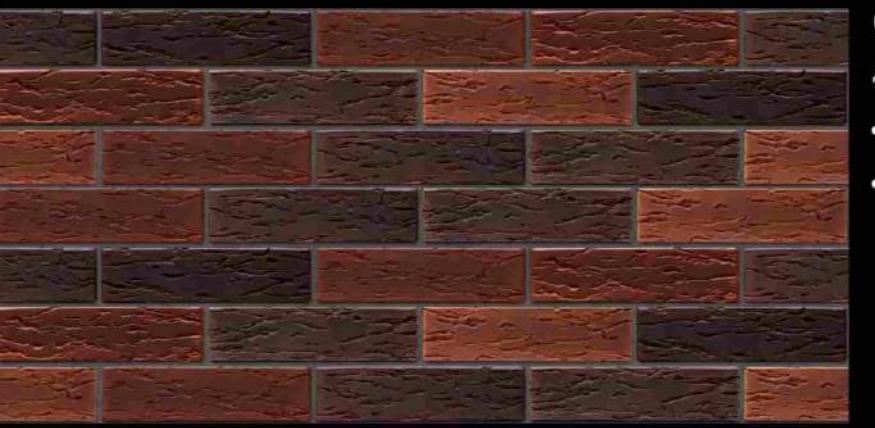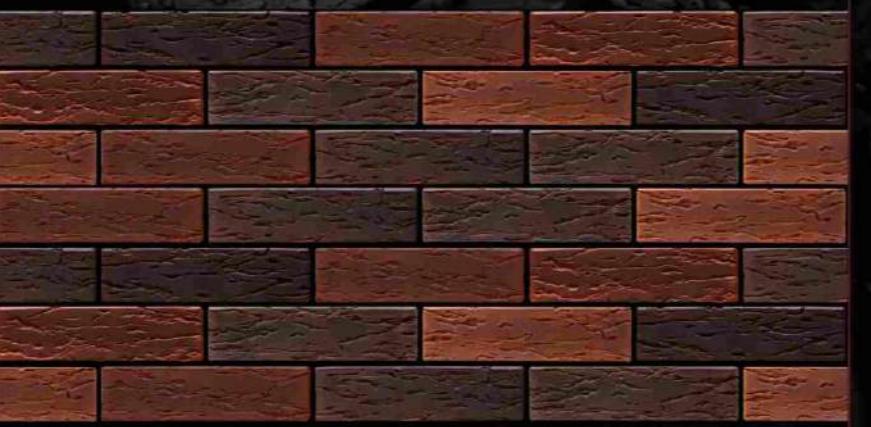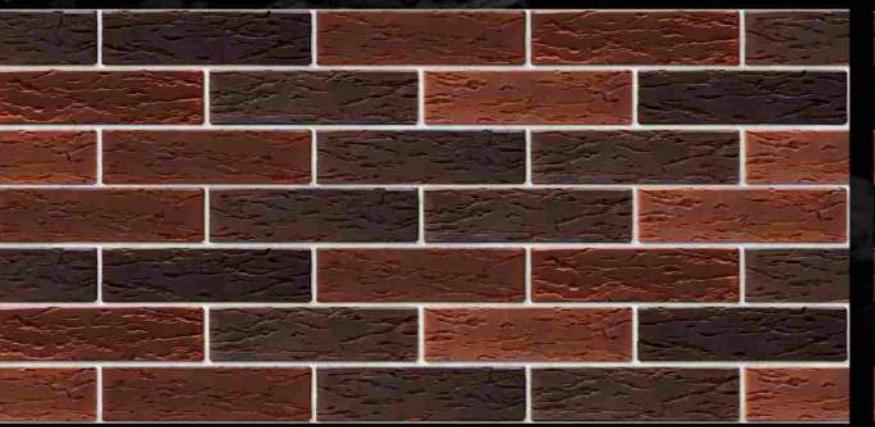



Соотношение лицевого керамического кирпича для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 50%
- кортен руст - 50%






БАВАРСКАЯ КЛАДКА

АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ

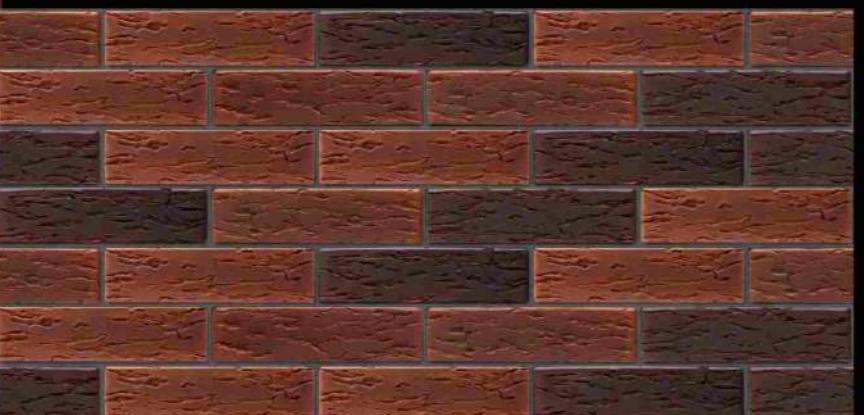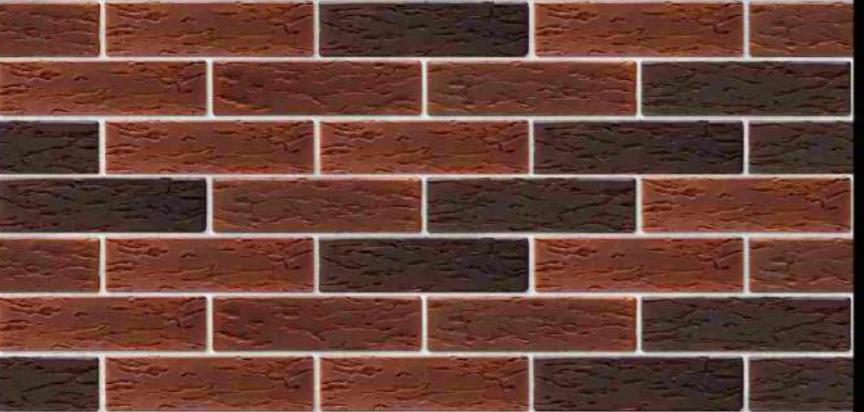

Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 30%
- кортен руст - 70%

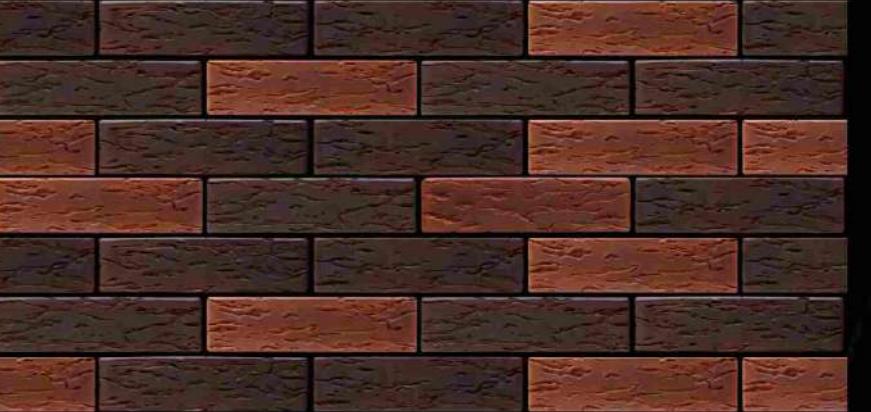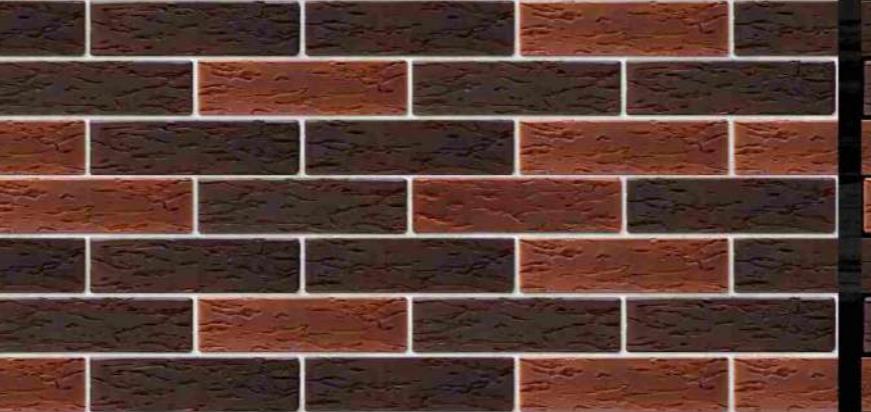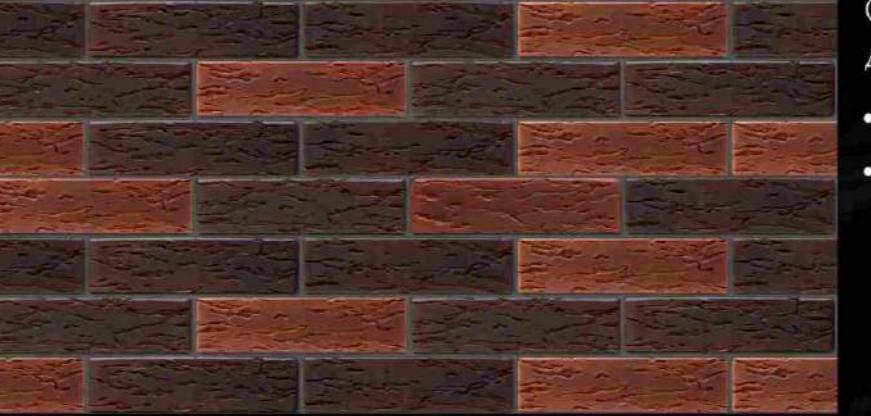

АНТИК РУСТ, КОРТЕН РУСТ

Соотношение лицевого керамического кирпича
для данного вида Баварской кладки:

- антик руст - 70%
- кортен руст - 30%



Калужская область,
п. Воротынск, ул. Заводская, 1
тел. +7 (4842) 582-582
+7 (499) 703-01-01
+7 (800) 250-6-582,
www.v-kirpich.ru